


Do ścianki balustrady mocować za pomocą śrub na żywicę budowlaną M10 z nakrętką ślepą

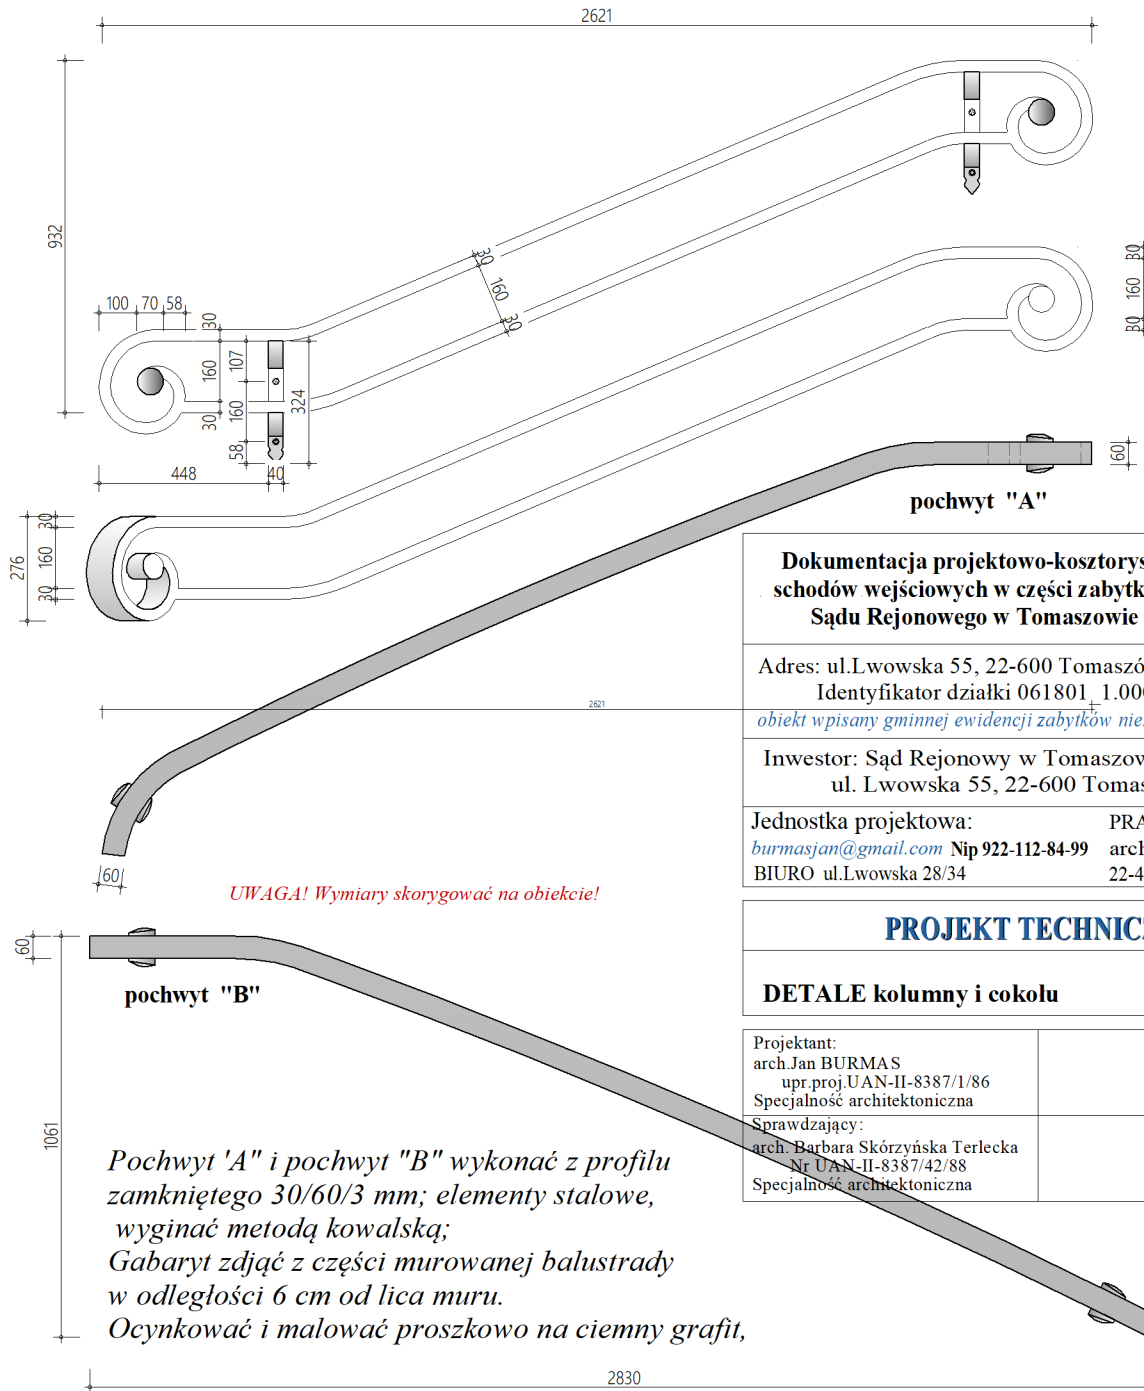

pochwyt "A"

kat.obiektu XII

**Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu schodów wejściowych w części zabytkowej budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim**

Adres: ul.Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski dz.nr 128  
Identyfikator działki 061801\_1.0001.AR\_22.128

obiekt wpisany gminnej ewidencji zabytków nieruchomości pod nr A/1309

Inwestor: Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim  
ul. Lwowska 55, 22-600 Tomaszów Lubelski

Jednostka projektowa: PRACOWNIA AUTORSKA  
burmasjan@gmail.com Nip 922-112-84-99 architekt **Jan BURMAS**  
BIURO ul.Lwowska 28/34 22-400 Zamość, ul.Staszica 23/2

**PROJEKT TECHNICZNY**

**DETALE kolumny i cokołu**

skala  
**1:10**

Projektant:  
arch.Jan BURMAS  
upr.proj.UAN-II-8387/1/86  
Specjalność architektoniczna

Sprawdzający:  
arch. Barbara Skórzyńska Terlecka  
Nr UAN-II-8387/42/88  
Specjalność architektoniczna

wrzesień 2024 r

rys.nr  
**D2**

Pochwyt 'A' i pochwyt "B" wykonać z profilu zamkniętego 30/60/3 mm; elementy stalowe, wyginać metodą kowalską;  
Gabaryt zdjąć z części murowanej balustrady w odległości 6 cm od lica muru.  
Ocynkować i malować proszkowo na ciemny grafit,